



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<u>n. 100</u> del registro <u>data 03/09/2020</u>	OGGETTO: Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Asse II. Adesione all'avviso e approvazione schede progettuali. Rimodulazione.
---	--

L'anno duemilaventi addì tre del mese di Settembre alle ore 16:10 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
FIORILLA Ignazio	Assessore		
MIRABELLA Ignazio Bruno	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		
ARRABITO Emilia	Assessore		

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa. **Maria Sgarlata**.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Capo Settore V LL.PP.-Pianificazione-Patrimonio-Espropri-Ambiente e Protezione Civile, Ing. Andrea Pisani, n. 17 del 03/09/2020 avente per oggetto: “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Asse II. Adesione all'avviso e approvazione schede progettuali. Rimodulazione”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Capo Settore V LL.PP.-Pianificazione-Patrimonio-Espropri-Ambiente e Protezione Civile, Ing. Andrea Pisani, n. 17 del 03/09/2020 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationera” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, demandando allo stesso tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
2. **Di dichiarare** all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
3. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V

LL.PP. - PIANIFICAZIONE - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N° 17

del 03/09/2020

OGGETTO: Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II. **Adesione all'avviso e approvazione schede progettuali. Rimodulazione**

IL TITOLARE DI P.O. - CAPO V SETTORE

PREMESSO CHE

- Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'avviso del 24/06/2020 con oggetto "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, a valere sui Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II.
- La finalità è di realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, per adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;
- Possono presentare la candidatura, attraverso la piattaforma informatica del Ministero dell'Istruzione, gli enti locali delle regioni, di cui all'art. 1 dell'avviso, con competenza sugli edifici scolastici censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23;
- A seguito di pubblicazione dell'avviso, da parte del Ministero, il Comune di Scicli ha promosso un tavolo tecnico di coordinamento con i dirigenti scolastici dei tre istituti comprensivi Dantoni, E. Vittorini e Don 'Milani, nell'ambito del quale sono state rappresentate le esigenze dei singoli edifici scolastici ai fini dell'adeguamento alle misure di contenimento Covid-19;

VISTA la dotazione finanziaria pari a € 130.000, ai sensi dall'art. 4 dell'avviso del 24/06/2020, determinata in base alla popolazione scolastica Comunale;

CONSIDERATO che:

- per la presentazione della candidatura, gli enti locali dovranno compilare l'istanza di partecipazione presente in piattaforma "Gestione Interventi" e sottoscrivere digitalmente il formulario che include la **dichiarazione di impegno** a trasmettere la seguente documentazione a seguito dell'autorizzazione di spesa e contestualmente alla trasmissione della scheda progettuale ovvero delle schede progettuali sui singoli edifici scolastici di competenza:
 - o atto di nomina del RUP;
 - o scheda/e progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale coerente/i con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita/e a ogni edificio scolastico di competenza e/o a gruppi di edifici scolastici;
 - o scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia ammissibile e riferita/e a ogni edificio scolastico e/o a gruppi di edifici scolastici;
 - o atto approvativo delle schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 da parte dell'organo competente dell'ente locale. Tale provvedimento amministrativo dovrà riportare l'elenco completo degli edifici scolastici oggetto di intervento secondo la scheda ovvero le schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 e dovrà specificare l'importo complessivo degli stessi;
 - o convenzione tra ente locale e istituzione scolastica designata quale soggetto gestore delle risorse nel caso in cui l'ente locale si trovi in stato di dissesto finanziario.
- Gli interventi sono ammessi solo con riferimento agli edifici scolastici censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (SNAES).
- Sono ammissibili le spese relative a:
 - o lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche;
 - o forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti;
 - o incentivi e spese tecniche;
 - o pubblicità;
 - o altre spese;
 - o I.V.A..

VISTA la delibera di Giunta n. 75 del 03/07/2020 dove venivano approvate le schede progettuali inerenti lavori e forniture dei seguenti edifici:

- **LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZZI:**
 - o Istituto comprensivo Dantoni, scuola media Lipparini - Miccichè, p.zza Italia n. 40 Scidi.
- **FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE:**
 - o Istituto comprensivo Dantoni;
 - o Istituto comprensivo E. Vittorini;
 - o Istituto comprensivo Don Milani.

VISTO l'accoglimento della domanda di finanziamento avanzata tramite Piattaforma Ministeriale "GPU" con esito favorevole per un importo totale di € 129.982,41;

CONSIDERATE

- le nuove esigenze manifestate dai dirigenti scolastici durante l'incontro del 18/08/2020 circa la necessità di ulteriori adeguamenti degli ambienti didattici, oltre l'esigenza di nuovi spazi da reperire in eventuali altre sedi;
- le risultanze dei sopralluoghi tecnici effettuati dall'UTC nelle strutture di proprietà comunale, tenendo conto delle possibilità di adeguamento delle stesse per attività didattiche, comunicate ai dirigenti scolastici per le opportune valutazioni;

VISTA la nota di riscontro acquisita al prot. n. 26919 del 24/08/2020

VISTA la Delibera di Giunta n.98 del 31/08/2020

VISTE le nuove schede progettuali redatte dall'UTC in data 03/09/2020 inerenti lavori nei seguenti edifici:

- **LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZZI:**
 - o Scuola secondaria di primo grado Lipparini – Miccichè facente parte dell'istituto comprensivo Dantoni;
 - o Scuola primaria via Marzabotto, facente parte dell'istituto comprensivo Don Milani;
 - o Scuola dell'infanzia via Pietro Nenni, facente parte dell'istituto comprensivo Don Milani;
 - o Scuola primaria e secondaria di primo livello via S. Allende, facente parte dell'istituto comprensivo Elio Vittorini.
 - o Centro incontro di Donnalucata, via Regina Margherita;
 - o Centro incontro di Cava d'Aliga, via Tolstoj;
 - o Centro incontro di Sampieri, via Carignano.

VISTO l'OREL, il D.Lgs 165/2001 e il D.Lgs 267/2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore proponente e dal Responsabile del Settore Finanze, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:


1. **APPROVARE** le nuove schede progettuali sintetiche, allegate alla presente che ne fanno parte integrale e sostanziale, per la candidatura dei seguenti istituti:

LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZZI:


Scuola secondaria di primo grado Lipparini – Miccichè facente parte dell'istituto comprensivo Dantoni;
Scuola primaria via Marzabotto, facente parte dell'istituto comprensivo Don Milani;
Scuola dell'infanzia via Pietro Nenni, facente parte dell'istituto comprensivo Don Milani;
Scuola primaria e secondaria di primo livello via S. Allende, facente parte dell'istituto comprensivo Elio Vittorini.
Centro incontro di Donnalucata, via Regina Margherita;
Centro incontro di Cava d'Aliga, via Tolstoj;
Centro incontro di Sampieri, via Carignano.

2. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio Comunale;
3. **DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo;
4. **DARE ATTO** che il Funzionario Responsabile del Procedimento è l'Ing. Andrea Pisani;
5. **DI AUTORIZZARE il RUP** a presentare le nuove schede progettuali nel portale del Ministero;
6. **DARE ATTO** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio quale parte integrante e sostanziale contenente il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore V e del Settore Finanze.

L'Assessore proponente
Arch. Viviana Pittolo

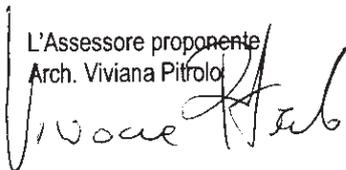

IL TITOLARE DI P.O. - CAPO V SETTORE
(Ing. Andrea Pisani)

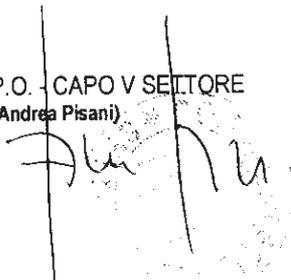


PARERE ART.1 COMMA 1 LETT. i) L.R. N°48 - 1991

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime relativamente alle opere riconducibili alle rispettive competenze,
PARERE FAVOREVOLE

Scicli, 03/09/2020

IL CAPO V SETTORE

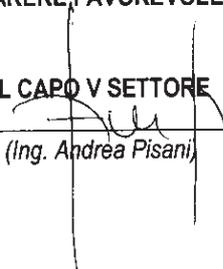
(Ing. Andrea Pisani)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime
PARERE FAVOREVOLE

Scicli **3 - SET. 2020**

**IL CAPO SETTORE
FINANZE**


(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

QUADRO ECONOMICO TOTALE

	Lavori compreso IVA	€	125.242,81
	Totale	€	125.242,81
	Progetto, Direzione Lavori ecc.	€	2.195,86
	Pubblicità 0,50%	€	626,21
	Totale	€	2.822,07
	ALTRE SPESE		
	Conferimento in discarica	€	500,00
	IVA conferimento discarica	€	110,00
	ANAC	€	60,00
	IMPREVISTI	€	1.099,09
	Iva Imprevisti	€	109,91
	Totale < 1,5%	€	1.879,00
	TOTALE SOMME	€	129.943,88

Scicli, Li

3 SET. 2020



spazio riservato ai pareri



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore V : Lavori Pubblici




INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

- 1) Scuola Secondaria di Primo Livello " Lipparini";
- 2) Scuola Primaria via Marzabotto, facente parte dell'Istituto Comprensivo Don Milani;
- 3) Scuola dell'Infanzia via Pietro Nenni, facente parte dell'Istituto Comprensivo Don Milani;
- 4) Scuola Primaria e Secondaria di Primo Livello, facente parte dell'Istituto comprensivo Elio Vittorini;
- 5) Centro Incontro Donnalucata, via Regina Margherita;
- 6) Centro Incontro Cava D'Aliga, via Tolstoy;
- 7) Immobile di Proprietà Comunale sito in sampieri in via Carignano;

Elaborato :

RELAZIONE TECNICA

Data:



Il Progettista

Geom. Trovato Gianfranco



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V

LL.PP. – PIANIFICAZIONE – PATRIMONIO – ESPROPRIO – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



Oggetto: Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II. Relazioni interventi

PREMESSE

Il Comune di Scicli, in collaborazione con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi che ricadono all'interno del territorio comunale, a seguito di riunione tecnica e successivi sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'U.T.C., al fine di attuare le indicazioni fornite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione circa le misure di distanziamento sociale necessarie al contenimento della problematica epidemiologica legata al diffondersi del Covid-19, tenuto conto delle dimensioni delle aule e degli spazi di ciascun edificio scolastico e del numero degli studenti, ha determinato la necessità di apportare modifiche funzionali o comunque interventi leggeri per l'adeguamento di ambienti destinati alle attività didattiche nei seguenti edifici scolastici di proprietà comunale:

- scuola secondaria di primo grado Lipparini – Micchichè facente parte dell'istituto comprensivo Dantorì;
- scuola primaria via Marzabotto, facente parte dell'istituto comprensivo Don Milani;
- scuola dell'infanzia via Pietro Nenni, facente parte dell'istituto comprensivo Don Milani;
- scuola primaria e secondaria di primo livello via S. Allende, facente parte dell'istituto comprensivo Elio Vittorini.

Per sopperire ad ulteriore necessità di spazi da dedicare alle attività scolastiche, in modo particolare nelle borgate di Donnalucata, Cava d'Aliga e Sampieri, si è determinato di adeguare a tale scopo, edifici di proprietà comunale ubicati nelle suddette borgate ed un tempo adibiti a strutture scolastiche, oggi sede dei centri incontro anziani. I suddetti edifici sono:

- Centro incontro di Donnalucata, via Regina Margherita;
- Centro incontro di Cava d'Aliga, via Tolstoj;
- Centro incontro di Sampieri, via Carignano.

SETTORE V


VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Scuola secondaria di primo livello "Lipparini – Miccichè" Istituto Comprensivo Dantoni

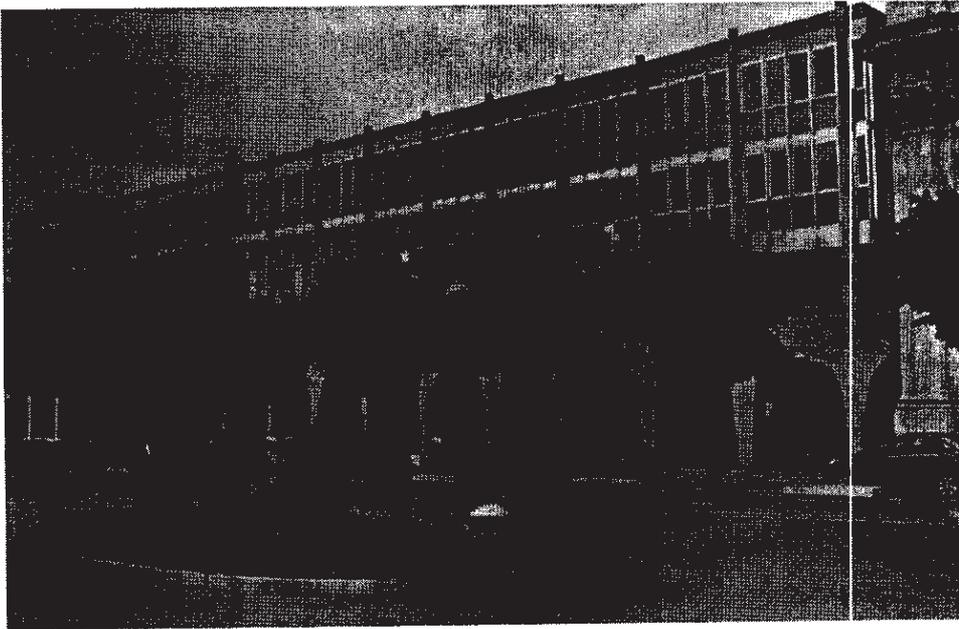

L'edificio oggetto di intervento di adeguamento è composto da tre elevazioni fuori terra e caratterizzato da un ballatoio vetrato su cui si affacciano le aule per la didattica e gli uffici amministrativi. Ortogonalmente al corpo principale si innestano simmetricamente due corpi di fabbrica ad una elevazione dove trovano distribuzione funzionale la palestra ed alcuni laboratori tecnici per attività didattiche. Tali corpi di fabbrica definiscono un cortile interno, chiuso per il quarto lato dall'edificio della scuola Miccichè, con una superficie coperta di circa mq. 1.500,00 ed un volume di circa mc. 11.894,00.

Attualmente la scuola è frequentata da 305 alunni distribuiti in 14 classi con una media di alunni/classi pari a 21.

Al fine di assicurare il distanziamento sociale si prevede l'abbattimento di alcuni muri divisorii delle aule del piano terra e del piano secondo dell'edificio, oltre nella sala destinata a laboratorio musicale, e la realizzazione di nuove pareti divisorie, con la finalità di ricavare aule aventi una superficie di circa mq. 50,00 rispetto alle aule attuali aventi una superficie di circa mq. 25,00, necessaria alla capienza prevista dai dirigenti. A tale opere saranno collegate opere di finiture e marginale adeguamento di impianti esistenti.

Programma economico

Per i lavori di adeguamento delle aule della Scuola Media "Lipparini – Miccichè" l'intervento ammonta ad € 12.335,92 per lavori ed € 1.233,59 per IVA, per un importo complessivo di € 13.569,51

SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

lavori pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Scuola primaria via Marzabotto, facente parte dell'istituto comprensivo Don Milani



L'edificio è sito nel popoloso quartiere Jungi, periferia urbana della città di Scicli. Costituito da due corpi di fabbrica, costruiti l'uno in aderenza all'altro, realizzati in epoche diverse.- Il primo è stato realizzato nell'anno 1977 (chiamato di seguito corpo B), mentre il secondo è stato realizzato negli anni 80 (corpo A). I due corpi di fabbrica, composti entrambi da due piani fuori terra, sono collegati tra di loro al piano terra, al piano primo risultano completamente indipendenti. La distribuzione funzionale degli ambiente al piano terra vede 6 aule studio, sala professori, segreteria, presidenza, auditorium, sala mensa con annessa cucina, palestra, sala di musica, un locale archivio, un ripostiglio, n. 2 archivi, n. 2 locali per i bidelli oltre i servizi igienici. Il primo piano, cui si accede tramite due separate scale interne, è costituito da 6 aule, un'aula di educazione artistica, una sala di informatica, una sala video, una sala per attività collettive, un ripostiglio, una balconata sulla palestra, n. 2 locali per bidelli ed i servizi igienici. La struttura di entrambi i corpi di fabbrica è in c.a.; i solai sono in latero cemento misti a c.a.; la copertura di entrambi i plessi è costituita da lastrico solare non accessibile. Le tramezzature interne sono state realizzate in muri di mattoni forati.

L'adeguamento consiste nell'esecuzione dei seguenti interventi:

- fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione in resina poliuretantica pura applicata a caldo;
- risanamento dell'intradosso del solaio;
- risanamento delle strutture intelaiate in c.a.;
- intonacatura delle pareti esterne con successiva stesura di intonaco minerale o silicati di potassio;
- tinteggiatura interna con pittura termica isolante;
- fornitura e collocazione di lastre di marmo.

Programma economico

Per i lavori di adeguamento dell'immobile di proprietà Comunale sito a nel quartiere Jungi in Via Marzabotto ammonta ad € 31.749,01 per lavori ed € 3.174,90 per IVA, per un importo complessivo di € 34.923,91.


SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Scuola dell'infanzia via Pietro Nenni, facente parte dell'istituto comprensivo Don Milani

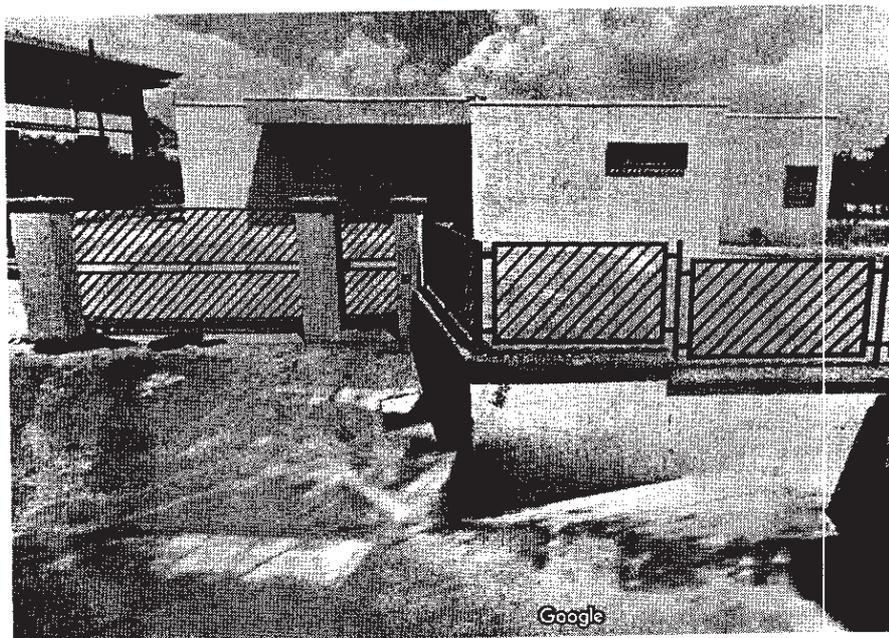

L'immobile è destinato a scuola dell'infanzia sita nella zona alta di Jungi, L'edificio è composto da un corpo di fabbrica unico a piano terra, prospiciente la via Pietro Nenni, situata al centro del lotto dove insiste, pertanto le aule, i servizi e gli accessori hanno luce diretta dall'esterno. L'edificio in epigrafe è composto dai seguenti locali: n° 3 attività libere, n° 2 attività ordinate, n° 4 blocco bagni, n° 1 sala professori, n° 1 cucina, n° 1 lavanderia. La struttura attuale dell'edificio è del tipo intelaiato in cls. e recentemente è stata oggetto di adeguamento sismico. L'intervento per il distanziamento sociale sarà effettuato all'interno dell'aula più grande delle attività libere e consiste nella realizzazione di una parete divisoria in cartongesso che permetterà di ricavare n.2 spazi separati da adibire ad aule scolastiche che permetteranno di rispettare i criteri del distanziamento sociale.

Programma economico


Per i lavori di adeguamento l'intervento ammonta ad € 1.401,84 per lavori ed € 140,18 per IVA, per un importo complessivo di € 1.542,02.

SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

lavori_publici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Scuola primaria e secondaria di primo livello via S. Allende, facente parte dell'istituto comprensivo Elio Vittorini

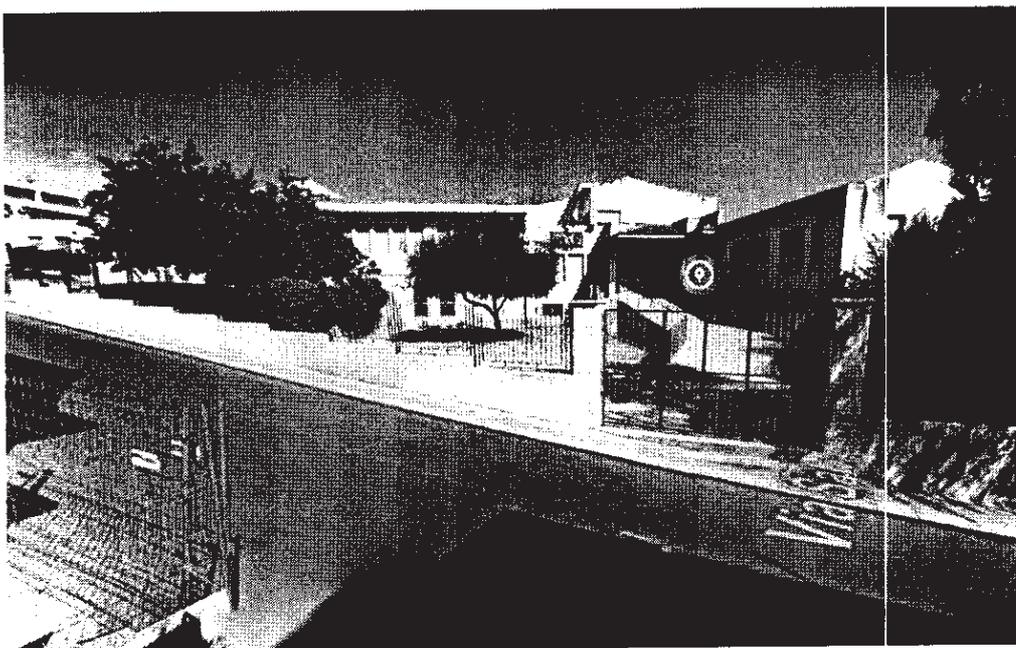

L'immobile è stato edificato negli anni sessanta nella frazione di Donnalucata in via Allende e nel corso negli anni è stato completato in quattro step. Il complesso si compone di un piano seminterrato, un piano rialzato ed un primo piano. L'intero corpo è stato costruito con struttura portante in cemento armato ed ospita oltre alle aule destinate all'insegnamento, locali accessori adibiti centrale termica, spogliatoi, biblioteca, servizi igienici e palestra che godono di ingressi indipendenti. Il complesso nel suo insieme si presenta in ottimo stato di conservazione, tranne che per la sua vicinanza al mare, presenta lesioni ai cordoli perimetrali esterni, oltre a parte di copertura in lastre di eternit, per le quali questo Ente ha partecipato al bando di finanziamento ai fini della rimozione e sostituzione delle stesse. La superficie del piano rialzato è di circa mq.1254 e del piano primo di circa 383 mq.

L'adeguamento consiste nell'esecuzione dei seguenti interventi:

- risanamento delle strutture intelaiate in c.a.;
- intonacatura delle pareti esterne con successiva stesura di intonaco minerale o silicati di potassio;

Programma economico


Per i lavori di adeguamento dell'immobile, l'intervento ammonta ad € 8.589,60 per lavori e 858,96 per IVA, per un importo complessivo di € 9.448,56.

SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Centro incontro di Donnalucata, via Regina Margherita

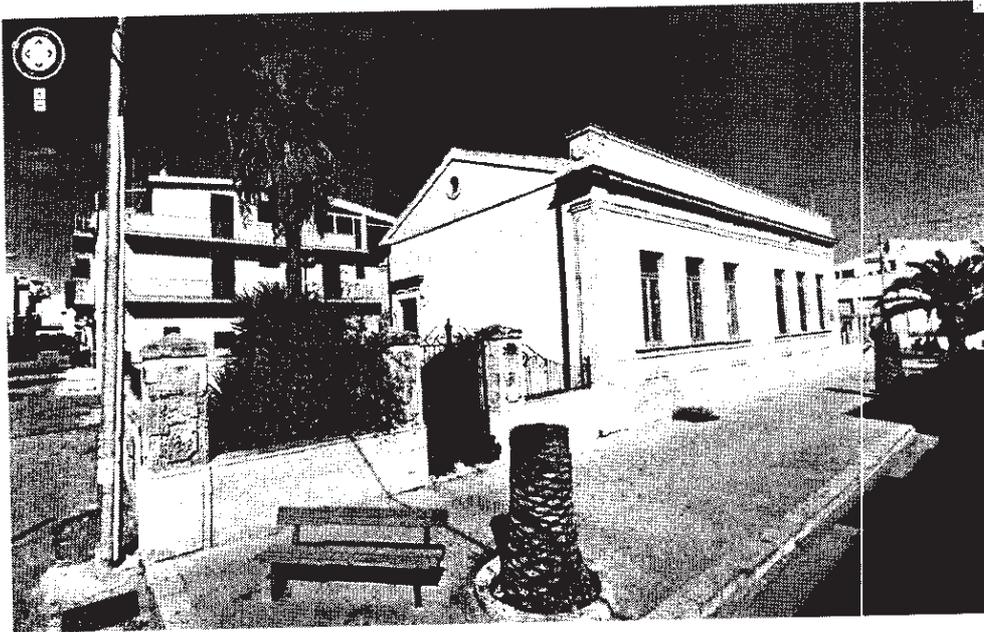

L'ex edificio scolastico elementare Via Villa Medici in Donnalucata è stato reso agibile nei primi anni 60 e ha subito interventi di ristrutturazione nei primi anni del 2000. La costruzione di tipo misto in muratura e C.A. si sviluppa su una superficie di mq.408 con un volume di mc. 1836 circa. Il fabbricato si compone di n.4 vani, dei quali le due più grandi di circa 60 mq. ciascuna, saranno adibite ad aule scolastiche che permetteranno di rispettare i criteri del distanziamento sociale. Trattandosi di fabbricato oggetto di recenti interventi di ristrutturazione, le strutture e le rifiniture si presentano in ottimo stato di conservazione. Tale immobile è composto da un piano terra, con copertura a padiglione con travi in legno, tavolato e sovrastante tegole del tipo coppo siciliano.

L'adeguamento consiste nell'esecuzione dei seguenti interventi:

- fornitura e posa in opera di apparecchiatura climatica;
- fornitura e posa in opera di apparecchiatura per illuminazione di emergenza autoalimentato;
- acquisto e posa in opera di catenelle in ottone ferma finestre per assicurare la sicurezza necessaria agli alunni.

Le suddette aule, ad oggi destinato a Centro di Incontro di Donnalucata, ospiteranno per n. 2 classi della scuola dell'Infanzia di Villa Medici CM: RGAA81301G dell'istituto Comprensivo E. Vittorini;

Programma economico


Per i lavori di adeguamento dell'immobile di proprietà Comunale sito ai Donnalucata in Via Villa Medici, l'intervento ammonta ad € 5.643,75 per lavori ed € 564,37 per IVA, per un importo complessivo di € 6.208,12.

SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

lavori_publici@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Centro incontro di Cava d'Aliga, via Tolstoj

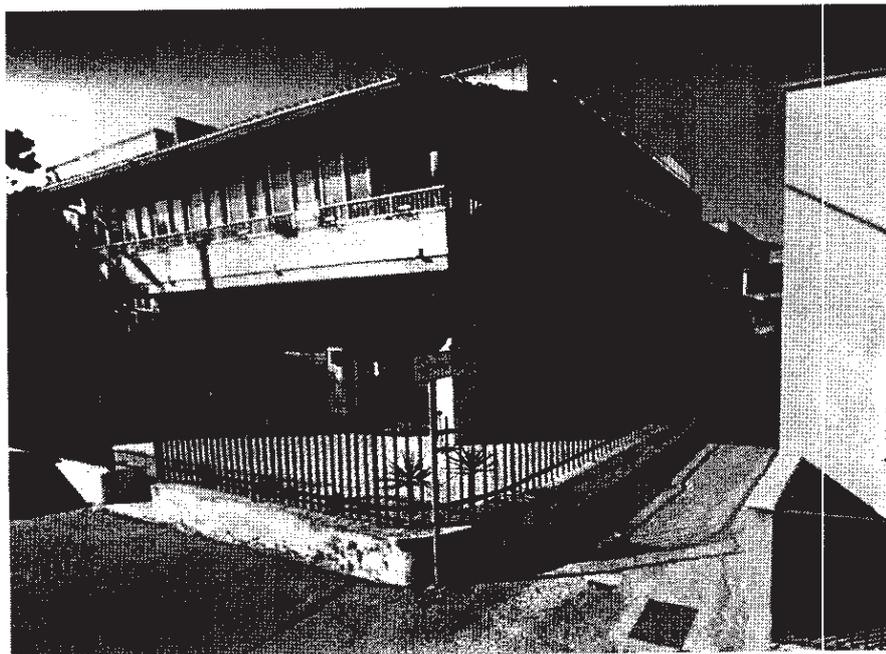

Il piano terra sito in via Tolstoj angolo via Giove a Cava d'Aliga, acquistato dal Comune di Scicli nell'anno 1997, è parte di un immobile strutturato su due livelli. Ha una superficie lorda di circa 200 mq. con antistante area libera di circa 50 mq. La struttura in c.a. con solaio in laterocemento, si trova in ottimo stato di conservazione, e necessita solamente di interventi manutentivi di risanamento interni ed esterni, nonché la rimozione e sostituzione degli attuali portoncini con nuovi infissi a norma di sicurezza con aperture antipanico e la sostituzione dei sanitari.

L'adeguamento consiste nell'esecuzione dei seguenti interventi:

- risanamento di strutture intelaiate in cemento armato;
- intonacatura delle pareti esterne con successiva stesura di intonaco minerale o silicati di potassio;
- tinteggiatura interna con pittura termica isolante;
- fornitura e posa in opera di sanitari;
- posa in opera di apparecchiatura per illuminazione ambientale nonché di emergenza autoalimentata;
- fornitura di opere in ferro lavorato per cancelli e ringhiere.

Le suddette aule, ad oggi destinato a Centro di Incontro di Cava d'Aliga, ospiteranno per n. 2 classi della scuola dell'Infanzia di Via Tolstoj CM: RGAA81302L dell'istituto Comprensivo E. Vittorini;

Programma economico


Per i lavori di adeguamento dell'immobile di proprietà Comunale sito ai Donnalucata in Via Villa Medici, l'intervento ammonta ad € 9.869,97 per lavori ed € 986,99 per IVA, per un importo complessivo di € 10.856,96.

SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

lavori pubblici@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Immobile di proprietà Comunale sito in Sampieri in via Carignano.

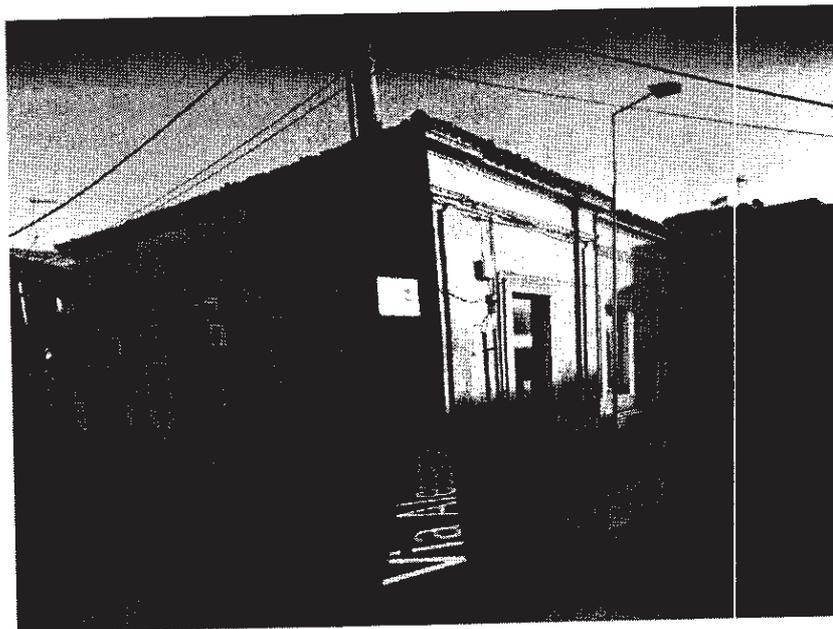

L'edificio oggetto di intervento di adeguamento si trova a Sampieri in via Carignano, che alla data odierna è utilizzato come Centro di Incontro dagli anziani di Sampieri. Tale immobile è composto da un piano terra, con copertura a padiglione con travi in legno, tavolato e sovrastante tegole del tipo coppo siciliano e marsigliese.

L'adeguamento consiste nell'esecuzione dei seguenti interventi:

- revisione del tetto di copertura con l'apposizione di guaina impermealizzante, in quanto soggetto ad infiltrazioni di acque meteoriche;
- revisione dell'impianto elettrico con la sostituzione di tutti i punti luce, in quanto non a norma;
- demolizione e realizzazione di tramezzi nei bagni, al fine creare bagni più spaziosi nonché l'antibagno;
- pitturazione delle pareti;
- sostituzione di tutti i pezzi igienico sanitari allo scopo di adeguarli per l'uso da parte di bambini;
- sostituzione delle porte interne in quanto quelle esistenti risultano fatiscenti;
- fornitura e posa in opera di apparecchiatura climatica;

Le suddette aule, ad oggi destinato a Centro di Incontro di Sampieri, ospiteranno per n. 2 classi della scuola dell'Infanzia di Via Medusa CM: **RGAA81303N** dell'istituto Comprensivo E. Vittorini;

Programma economico

Per i lavori di adeguamento dell'immobile di proprietà Comunale sito In Sampieri in via Carignano, l'intervento ammonta ad € 39.686,60 per lavori e 3.968,66 per IVA, per un importo complessivo di € 43.655,26.



SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

spazio riservato ai pareri



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore V : Lavori Pubblici



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Media Lipparini,
in piazza Italia.

Ubicazione: Piazza Italia , 97018, Scicli (RG)

Elaborato :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data:



Il Progettista

Geom. Trovato Gianfranco

Comune di Scicli
Provincia di Ragusa


pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto partecipazione COVID-19 Lipparini


COMMITTENTE: Comune di Scicli

Data, _____

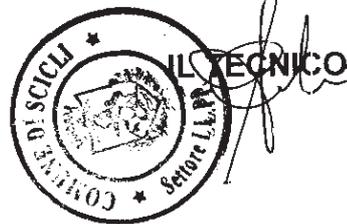

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Piano Terra Piano Terra Piano Primo Piano Terzo	10,00 10,00 15,00 20,00 10,00 15,00 15,00	6,20 5,90 5,50 5,00 5,60 5,00 5,00		3,350 3,350 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900	207,70 197,65 239,25 290,00 162,40 217,50 217,50		
	SOMMANO m2*cm					1'532,00	0,90	1'378,80
2 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Piano Terra Piano Terra Piano Primo Piano Terzo		6,20 5,90 5,50 5,00 5,60 5,00 5,00	0,100 0,100 0,150 0,200 0,100 0,150 0,150	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	3,10 2,95 4,13 5,00 2,80 3,75 3,75		
	SOMMANO m2*cm					25,48	1,81	46,12
3 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. Piano Terra Piano Terra Piano Primo Piano Terzo Piano Terra Piano Terra Piano Primo Piano Terzo	0,10 0,10 0,15 0,20 0,10 0,15 0,15	6,20 5,90 5,50 5,00 5,60 5,00 5,00		3,350 3,350 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900	2,08 1,98 2,39 2,90 1,62 2,18 2,18		
	SOMMANO m3					15,59	29,33	457,25
4	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità							
	A RIPORTARE							1'882,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'882,17
10.01.01.01	dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... a ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 1) botticino, travertino e simili Piano Terra Piano Terra Piano Primo Piano Terzo		6,20 5,90 5,50 5,00 5,60 5,00 5,00	0,100 0,100 0,150 0,200 0,100 0,150 0,150		0,62 0,59 0,83 1,00 0,56 0,75 0,75		
	SOMMANO m2					5,10	88,07	449,16
5 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda ... compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Piano Terra Piano Secondo e Terzo	4,00 10,00	0,30 0,30		3,350 2,900	4,02 8,70		
	SOMMANO m2					12,72	19,39	246,64
6 09.01.06	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Piano Terra Piano Secondo e Terzo	4,00 10,00	0,30 0,30		3,350 2,900	4,02 8,70		
	SOMMANO m2					12,72	12,28	156,20
7 14.01.03.01	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 1) con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	39,55	593,25
8 02.02.08	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce ... a perfetta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.		50,00			50,00		
	SOMMANO m2					50,00	76,85	3'842,50
9 23.04.11	Tinteggiatura interna con pittura termica isolante termoriflettente nano-strutturata a base acqua, da applicare, previo primer al punto 23.4.22, a 2 mani a pennello, rullo a distanza ... Certificata HACCP. Data in opera a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni del prodotto, compreso pulizia finale.					300,00		
	SOMMANO m2					300,00	17,22	5'166,00
	A RIPORTARE							12'335,92

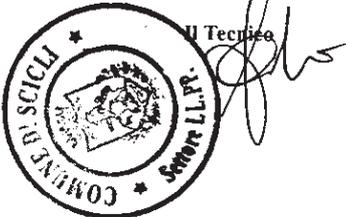Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'335,92
	Parziale LAVORI A MISURA euro							12'335,92
	TOTALE euro							12'335,92
	Data, _____ 							
	A RIPORTARE							

spazio riservato ai pareri



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore V : Lavori Pubblici



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

Lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Comprensivo Don Milani
a Jungi.

Ubicazione: Via Marzabotto Jungi, 97018, Scicli (RG)

Elaborato :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data:



Il Progettista

Geom. Trovato Gianfranco

Comune di Scicli
Provincia di Ragusa

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto di adeguamento a COVID edifici Comunali

COMMITTENTE: Comune di Scicli

Data, _____



IL TECNICO
[Handwritten signature]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI (Cat 4)							
1 / 48 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		200,00			200,00		
	SOMMANO m2*cm					200,00	1,81	362,00
2 / 49 12.01.13	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione continua in resina poliureica pura applicabile a caldo allo stato fluido, a base di prepolimero isocianico e miscele di poliammide ... sfridi, le attrezzature necessarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.		200,00			200,00		
	SOMMANO al m ²					200,00	51,52	10'304,00
3 / 50 03.01.01.06	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... mputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori edili con C 20/25		250,00		0,100	25,00		
	SOMMANO al m ³					25,00	151,21	3'780,25
4 / 51 21.04.07	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m ² di superficie di intradosso del solaio		20,00			20,00		
	SOMMANO m2					20,00	118,73	2'374,60
5 / 52 21.04.07	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m ² di superficie di intradosso del solaio		20,00			20,00		
	SOMMANO m2					20,00	118,73	2'374,60
6 / 53 21.03.01.02	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m ² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.					10,00		
	SOMMANO m2/cm					10,00	39,76	397,60
7 / 54 09.01.08	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		20,00			20,00		
	A RIPORTARE					20,00		19'593,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,00		19'593,05
	SOMMANO al m ²					20,00	22,72	454,40
8/55 09.01.10.01	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta del ... ngoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 1) nei colori bianco e tenui		20,00			20,00		
	SOMMANO al m ²					20,00	34,81	696,20
9/56 23.04.11	Tinteggiatura interna con pittura termica isolante termo-riflettente nano-strutturata a base acqua, da applicare, previo primer al punto 23.4.22, a 2 mani a pennello, rullo a dista ... Certificata HACCP. Data in opera a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni del prodotto, compreso pulizia finale. Volta Pareti	6,00	250,00 5,00 4,80 5,60 4,40 22,70 10,30 3,00			250,00 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200		
	SOMMANO m2					623,76	17,22	10'741,15
10/58 10.01.01.01	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... a ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 1) botticino, travertino e simili		10,00	0,300		3,00		
	SOMMANO m2					3,00	88,07	264,21
	Parziale LAVORI A MISURA euro							31'749,01
	TOTALE euro							31'749,01
	A RIPORTARE							

spazio riservato ai pareri



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore V : Lavori Pubblici



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
Lavori di manutenzione ordinaria della scuola materna di via Pietro Nenni.

Ubicazione: Via Pietro Nenni Jungi, 97018, Scicli (RG)

Elaborato :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data:



Il Progettista

Gen. ~~Novato~~ ~~Sianfranco~~

Comune di Scicli
Provincia di Ragusa

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto di adeguamento a COVID edifici Comunali

COMMITTENTE: Comune di Scicli

Data, _____



IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SCUOLA MATERNA PIETRO NENNI (Cat 5)							
1 / 57 02.02.06	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce ... tta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.		7,50		3,200	24,00		
	SOMMANO m2					24,00	58,41	1'401,84
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'401,84
	TOTALE euro							1'401,84
	A RIPORTARE							

spazio riservato ai pareri



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore V : Lavori Pubblici



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

Lavori di manutenzione ordinaria della Scuola Media Elio Vittorini
a Donnalucata, in via S. Allende..

Ubicazione: Via S. Allende Donnalucata, 97018, Scicli (RG)

Elaborato :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data:



Il Progettista

Gianfranco Trevisio

Comune di Scicli
Provincia di Ragusa

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto di adeguamento a COVID edifici Comunali

COMMITTENTE: Comune di Scicli

Data, _____



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SCUOLA MEDIA VIA S ALLENDE (Cat 7)							
1 / 65 21.03.01.01	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m ² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore risanamento cordolo estero scuola		75,00		0,600	45,00		
	SOMMANO m2/primi2cm					45,00	93,59	4'211,55
2 / 66 21.03.01.02	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m ² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. Risanamento cordolo esterno scuola		75,00		0,600	45,00		
	SOMMANO m2/cm					45,00	39,76	1'789,20
3 / 67 09.01.08	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. risanamento cordolo esterno scuola		75,00		0,600	45,00		
	SOMMANO al m ²					45,00	22,72	1'022,40
4 / 68 09.01.10.01	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta del ... ngoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 1) nei colori bianco e tenui Risanamento cordolo esterno scuola		75,00		0,600	45,00		
	SOMMANO al m ²					45,00	34,81	1'566,45
	Parziale LAVORI A MISURA euro							8'589,60
	TOTALE euro							8'589,60
	A RIPORTARE							

spazio riservato ai pareri



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore V : Lavori Pubblici



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.


Lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile di proprietà
Comunale sito in Donnalucata in via regina Margherita.

Ubicazione: Via regina Margherita, Donnalucata, 97018, Scicli (RG)

Elaborato :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data:



Il Progettista

Geom. Trovato Gianfranco

Comune di Scicli
Provincia di Ragusa


pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto di adeguamento a COVID edifici Comunali

COMMITTENTE: Comune di Scicli

Data, _____

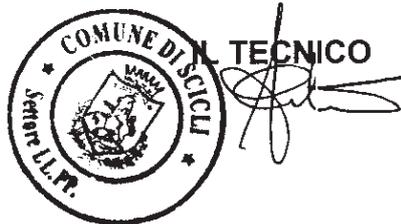

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	CENTRO INCONTRO DONNALUCATA (Cat 3)							
1/42 24.03.03.02	Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: - installazione a parete, a vista, con ven ... a non superiore a: 47 dB(A). 2) resa frigorifera non inferiore a 2.5 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.)					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'225,33	3'675,99
2/43 14.08.11.07	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e scherm ... iva per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) 7) flusso Luminoso equivalente FL.8W - aut. 3h - Autodiagnosi					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	149,73	898,38
3/44 14.08.11.07	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e scherm ... iva per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) 7) flusso Luminoso equivalente FL.8W - aut. 3h - Autodiagnosi					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	149,73	898,38
4/47 AN. 05	Acquisto e posa in opera di catenelle in ottone ferma finestre					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	14,25	171,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5'643,75
	TOTALE euro							5'643,75
	A RIPORTARE							

spazio riservato ai pareri



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore V : Lavori Pubblici



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

Lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile di proprietà
Comunale sito in Cava D'Aliga in via Tolstoj.

Ubicazione: Via Tolstoj Cava D'Aliga, 97018, Scicli (RG)

Elaborato :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data:



Il Progettista

Geom. Trovato Gianfranco

Comune di Scicli
Provincia di Ragusa

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto di adeguamento a COVID edifici Comunali

COMMITTENTE: Comune di Scicli

Data, _____



TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	CENTRO INCONTRO CAVA D'ALIGA (Cat 2)							
1 / 28 21.03.01.02	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degrada ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m ² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.		10,00			10,00		
	SOMMANO m2/cm					10,00	39,76	397,60
2 / 29 21.03.01.02	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degrada ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m ² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. Facciata esterna		10,00			10,00		
	SOMMANO m2/cm					10,00	39,76	397,60
3 / 30 09.01.08	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ... , compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		15,00			15,00		
	SOMMANO al m ²					15,00	22,72	340,80
4 / 31 09.01.10.01	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta del ... ngoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 1) nei colori bianco e tenui		15,00			15,00		
	SOMMANO al m ²					15,00	34,81	522,15
5 / 32 23.04.11	Tinteggiatura interna con pittura termica isolante termoriflettente nano-strutturata a base acqua, da applicare, previo primer al punto 23.4.22, a 2 mani a pennello, rullo a dista ... Certificata HACCP. Data in opera a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni del prodotto, compreso pulizia finale. Pareti	2,00	14,50		1,000	29,00		
			6,45		1,000	6,45		
			7,50		1,000	7,50		
		2,00	9,60		1,000	19,20		
		2,00	4,80		2,000	19,20		
	SOMMANO m2					81,35	17,22	1'400,85
6 / 33 15.01.03	Fornitura e collocazione di lavatoio in grès porcellanato, con scanalature per incastro della tavola, delle dimensioni di 60x50 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di pil ... tilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	253,15	253,15
	A RIPORTARE							
								3'312,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'312,15
7/34 15.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... tilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	289,79	289,79
8/35 15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	223,12	446,24
9/36 14.08.05.01	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED ad alte prestazioni in grado di garantire il rispetto dell'illuminamento cilindrico sul piano verticale (luce diffusa) in accord ... ero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. 1) apparecchio a sospensione. Flusso luminoso da 2800 a 3000 lumen.					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	444,09	3'552,72
10/37 14.08.11.07	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e scherm ... iva per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) 7) flusso Luminoso equivalente FL.8W - aut. 3h - Autodiagnosi					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	149,73	1'197,84
11/38 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succelli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	3,00	2,00	2,600		15,60		
	SOMMANO m2					15,60	14,35	223,86
12/39 AN. 04	Riparazione saracinesche situate nel centro incontro di Cava D'Aliga.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	279,37	279,37
13/40 07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, compos ... e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.					200,000	200,00	
	SOMMANO al Kg					200,00	2,84	568,00
	A RIPORTARE							9'869,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'869,97
14 / 41 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.				200,000	200,00		
	SOMMANO al kg					200,00	2,20	440,00
15 / 62 24.03.03.02	Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: - installazione a parete, a vista, con ven ... a non superiore a: 47 dB(A). 2) resa frigorifera non inferiore a 2.5 kW (t.l. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'225,33	1'225,33
16 / 63 24.03.03.03	Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: - installazione a parete, a vista, con v ... a non superiore a: 47 dB(A). 3) resa frigorifera non inferiore a 3.5 kW (t.l. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'415,08	1'415,08
17 / 64 AN. 06	Sistemazione portoncini di ingresso, comprendente l'inversione di apertura e fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	500,00	1'500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							14'450,38
	TOTALE euro							14'450,38
	A RIPORTARE							

spazio riservato ai pareri



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore V : Lavori Pubblici



INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà
Comunale sito in Sampieri in via Carignano.

Ubicazione: Via Carignano, Sampieri, 97018, Scicli (RG)

Elaborato :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data:



Il Progettista


Geom. Provd. Gianfranco

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto di adeguamento a COVID edifici Comunali

COMMITTENTE: Comune di Scicli

Data, _____

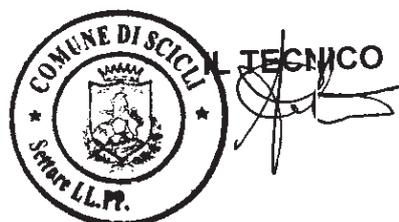

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
LAVORI A MISURA									
CENTRO INCONTRO SAMPIERI (Cat 1)									
1 / 1 21.01.20	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.	0,50	15,00 4,00 10,00	4,500 4,000 8,000		67,50 8,00 80,00			
	SOMMANO m2					155,50	15,52	2'413,36	
2 / 2 21.01.21	Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	10,00	4,00	0,500		20,00			
	SOMMANO m2					20,00	6,53	130,60	
3 / 3 21.01.22	Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	5,00	4,00	0,200	0,200	0,80			
	SOMMANO m2					0,80	18,05	14,44	
4 / 4 21.05.14	Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - per ogni m² di superficie effettiva	50,00	4,00	0,500		100,00			
	SOMMANO m2					100,00	23,80	2'380,00	
5 / 5 21.05.18	Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. - per ogni m² di superficie effettiva	0,50	15,00 4,00 10,00	4,500 4,000 8,000		67,50 8,00 80,00			
	SOMMANO m2					155,50	16,71	2'598,41	
6 / 6 21.05.05	Travi rustiche o squadrate uso trieste in legno di abete o pino di prima scelta, per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi ... atura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e successiva suggellatura degli stessi.	5,00	4,00	0,200	0,200	0,80			
	SOMMANO m3					0,80	915,11	732,09	
7 / 7 26.01.01.01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio								
A RIPORTARE									
									8'268,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'268,90
8 / 8 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base	2,00	15,50 8,00 2,00	6,000 7,000 6,000		186,00 56,00 12,00 254,00	7,81	1'983,74
9 / 9 21.01.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		254,00			254,00 254,00	3,58	909,32
10 / 10 12.03.04	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		10,00	7,000		70,00 70,00	4,74	331,80
11 / 11 12.01.03	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità al freddo c ... tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.		155,50			155,50 155,50	13,64	2'121,02
12 / 12 AN. 01	Operaio Qualificato per sistemazione tegole lato nord dove non sono previsti lavori di rifacimento tetto					6,00 6,00	29,79	178,74
13 / 13 AN. 02	Operaio Comune per sistemazione tegole lato nord dove non sono previsti lavori di rifacimento tetto					6,00 6,00	27,34	164,04
14 / 14 AN. 03	Nolo a caldo di autocarro con gru e/o cestello per lavori in elevazione Kg 2000					6,00 6,00	62,70	376,20
15 / 15 14.01.03.01	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di de ... r le							
	A RIPORTARE							16'713,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
								16'713,76
	giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 1) con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	39,55	988,75
16 / 16 14.04.08.01	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico (Funzioni microprocessori LSI ... 1 partitore o dalla barratura principale fino a morsettiere. 1) con Sganc. magnetotermico - Icu= 16 kA - 3P - fino 63 A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	183,00	366,00
17 / 17 14.08.05.01	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED ad alte prestazioni in grado di garantire il rispetto dell'illuminamento cilindrico sul piano verticale (luce diffusa) in accord ... ero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. 1) apparecchio a sospensione. Flusso luminoso da 2800 a 3000 lumen.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	444,09	4'440,90
18 / 18 14.08.11.07	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e scherm ... iva per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) 7) flusso Luminoso equivalente FL.8W - aut. 3h - Autodiagnosi					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	149,73	1'197,84
19 / 19 15.01.03	Fornitura e collocazione di lavatoio in grès porcellanato, con scanalature per incastro della tavola, delle dimensioni di 60x50 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di pil ... tilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	253,15	506,30
20 / 20 15.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... tilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	289,79	1'448,95
21 / 21 15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	223,12	1'115,60
	A RIPORTARE							26'778,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							26'778,10
22/22 15.04.11.01	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso anche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 1) in rame		15,50			15,50		
	SOMMANO ml					15,50	84,62	1'311,61
23/23 15.04.12.02	Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... ngoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 2) per diametro da 100 mm	2,00	5,50			11,00		
	SOMMANO ml					11,00	63,03	693,33
24/24 21.10.01.03	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il caric ... malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura.					100,00		
	SOMMANO ml					100,00	13,18	1'318,00
25/25 23.04.11	Tinteggiatura interna con pittura termica isolante termo-rilettente nano-strutturata a base acqua, da applicare, previa primer al punto 23.4.22, a 2 mani a pennello, rullo a dista ... Certificata HACCP. Data in opera a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni del prodotto, compreso pulizia finale.	2,00	11,95		1,000	23,90		
		2,00	3,25		1,000	6,50		
		2,00	1,60		1,000	3,20		
		2,00	2,50		1,000	5,00		
		2,00	6,40		1,000	12,80		
		2,00	6,95		1,000	13,90		
		2,00	2,60		1,000	5,20		
		2,00	2,50		1,000	5,00		
		2,00	2,50		1,000	5,00		
		2,00	4,20		1,000	8,40		
		2,00	4,10		1,000	8,20		
		2,00	3,00		1,000	6,00		
		2,00	2,95		1,000	5,90		
		2,00	2,85		1,000	5,70		
		2,00	2,35		3,500	16,45		
		2,00	2,85		1,000	5,70		
		2,00	6,10		1,000	12,20		
		2,00	3,35		3,500	23,45		
		2,00	3,35		1,000	6,70		
	SOMMANO m2					179,20	17,22	3'085,82
26/26 08.03.08	Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o ... opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.					11,00		
	SOMMANO m2					11,00	229,40	2'523,40
	A RIPORTARE							35'710,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							35'710,26
27 / 27 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.					11,00		
	SOMMANO m2					11,00	14,35	157,85
28 / 45 24.03.03.02	Fornitura e collocazione di unità interna ed estema di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: - installazione a parete, a vista, con ven ... a non superiore a: 47 dB(A). 2) resa frigorifera non inferiore a 2.5 kW (t.l. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.)					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'225,33	3'675,99
29 / 46 AN. 05	Acquisto e posa in opera di catenelle in ottone ferma finestre					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	14,25	142,50
30 / 61 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.							
	SOMMANO m3					0,00	29,33	0,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							39'686,60
	TOTALE euro							39'686,60
	A RIPORTARE							

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO



VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Sgarlata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)


II SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 03/09/2020:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Sgarlata

M. Sgarlata

